



Kompostējoša tualete 230 L



LV

Apsveicam!

Kekkilā Kompostējoša tualete 230 L ir laba izvēle vasarnīcā. Nosiltinātās kompostējošās tualetes darbībai nav nepieciešams nedz ūdens, nedz elektrība. Kekkilā kompostējošās tualetes tilpums ir piemērots četru cilvēku ģimenei lietošanai vasaras sezonā.

Produkts ir ražots Somijā, un tam ir piešķirts tā saucamais atslēgas karoga marķējums.

Materiālu garantijas sertifikāts

Attiecībā uz materiāla un ražošanas defektiem ražotājs piešķir divu gadu garantiju.

Par garantijas jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu Kekkilā pa tālruni +358 20 790 4800 vai ar produkta izplatītāju.

Saglabājiet pirkuma čeku un šo garantijas sertifikātu līdz garantijas perioda beigām.

Tehniskie dati un izmēri

Ieteicamais sēdekļa augstums	430 mm
Kopējais augstums	1090 mm
Platums	700 mm
Dzīlums	700 mm
Ietilpība	230 litri
Ventilācijas caurule	Ø 75 mm*
Standarta krāsa	Pelēka
Ražots	Somijā

*nav iekļauts piegādes komplektācijā, pieejams būvmateriālu veikalos.

Pērkot cauruli, ir vērts atcerēties, ka tai jāsniedzas vienu metru virs jumta kores.



Iepakojumā ietilpst:

Komponenti	Daudzu	Materiāls
1 Korpuss	1 gab.	PE + EPS putas
2 Iztukšošanas lūka	1 gab.	EPP
3 Termosēdekis	1 gab.	EPP
4 Iztukšošanas lūkas aizslēgšanas aizbīdņi	2 gab.	PV-ABS
5 Vāks un vāka blīvējums	1 gab.	EPP + silikons
6 Iztukšošanas lūkas noplūdes aizsargplāksne	1 gab.	PE

Noplūdes šķidruma uzkrāšanas tvertne, šļūtene, šļūtenes savienojums $\frac{3}{4}$ " un filtrs, ventilācijas caurules vāciņš, lietošanas un uzstādīšanas instrukcija.

Papildu piederumi

- Tualetes komposta piemaisījums
- Kūdra sausajām tualetēm
- Ventilācijas caurules





Uzstādīšana

Kekkilā kompostējošo tualetes podu var uzstādīt gan esošā ēkā, gan būvniecības stadijā esošā ēkā. Ir svarīgi nodrošināt, lai zem tualetes būves grīdas būtu vismaz 500 mm brīva vieta.

Tualetes pods jāuzstāda caur būves grīdu, sēdekļa augstumu var regulēt atbilstoši atveres diametram grīdā.

1. Pārbaudiet, vai iepakojuma saturs atbilst detaļu sarakstam un iegādājieties arī pietiekami garu ventilācijas cauruli: diametrs 75 mm, garums apmēram vienu metru virs jumta kores.
2. Vispirms zem tualetes poda korpusa izveidojiet nesošu un līdzenu pamatni. Iesakām korpusu uzstādīt uz, piemēram, 50 mm vieglajiem blokiem ar nesasalstošu grants slāni zem tiem. Tas nodrošinās, ka tualetes pods stingri turas vietā un atvieglos tā iztukšošanu. Tajā pašā laikā pārbaudiet, vai zem grīdas ir 500 mm brīva vieta, lai būtu pietiekami daudz vietas iztukšošanas lūkas atvēršanai.
3. Novietojiet tualetes poda korpusu apgrieztu otrādi uz būves grīdas. Uzzīmējiet tualetes poda formu uz grīdas atbilstoši korpusa ārējās malas iekšējai malai (skat. attēlu).

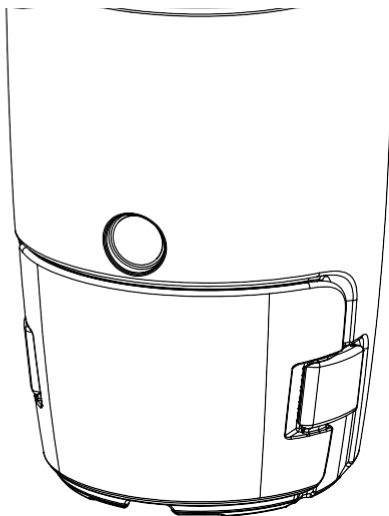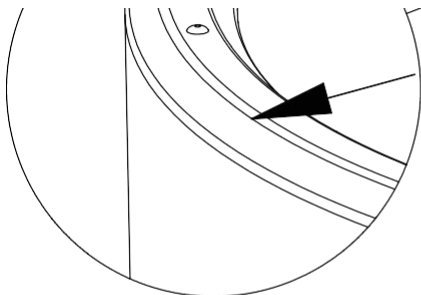

Iezāgējiet tualetes poda atveri atbilstoši līnijai, kas novilkta uz grīdas. Ar šo izmēru sēdekļa augstums ir aptuveni 42 cm. Sēdekļa augstumu var regulēt, mainot atveres diametru.

Ieteikums: jāsāk ar mazāko iespējamo diametru, lai starp tualetes poda korpusu un grīdu neveidotos nevajadzīga atstarpe.

4. Noņemiet iztukšošanas lūku no tualetes poda korpusa, ievirziet korpusu un vāku savā vietā.
5. Nofiksējiet aizmugurējo iztukšošanas lūku savā vietā.
6. Uztādiet šķidruma atdalīšanas filtru pie šļūtenes savienotājelementa, cieši pieskrūvējiet šļūtenes savienotājelementu un iepriekš piestiprināto pārplūdes cauruli tualetes poda korpusam. NB! Šļūtenes savienotājelements piestiprinās cieši, lai novērstu iespējamās noplūdes. Novadiet pārplūdes cauruli filtrētā šķidruma tvertnē, kas jāierok zemē. NB! Šķidrumu, kas izplūst no pārplūdes caurules, nedrīkst novirzīt tieši augsnē.
7. Pievienojiet atsevišķi iegādāto ventilācijas cauruli ar savienotājelementu tualetes poda augšpusē. Caurulei jābūt izvadītai caur jumtu un tai jāsniedzas vismaz vienu metru virs būves jumta kores. Caurules atverei jābūt rūpīgi noblīvētai, lai novērstu iespējamās noplūdes.
8. Caurules augšējā galā piestipriniet iepakojumā esošo ventilācijas caurules vāciņu, kas neļauj lietūsūdenim un kukaiņiem iekļūt tualetes podā.

Lietošanas uzsākšana

Kekkilā kompostējošo tualeti ir vienkārši uzsākt lietot. Tualetes poda apakšā jānovieto apmēram 5 cm bieza kokskaidu kārtā. Tas palīdzēs novērst aizsērēšanos atdalīšanas šļūtenes savienojumā. Pārbaudiet, vai iztukšošanas lūka ir cieši aizvērta un vai pārplūdes caurule ir nostiprināta ar šļūtenes savienotājelementu un novirzīta uz filtrētā šķidruma tvertni, lai šķidrums nevarētu iesūkties tieši augsnē.

Lietošana

Kekkilā kompostējošās tualetes darbībai nav nepieciešama ārēja enerģija. Kompostēšana ir dabisks process, ko var padarīt efektīvāku, ja Kekkilā kompostējošai tualetei tiek veikta siltumizolācija. Šķidrums, kas izsūcas cauri kompostēšanas masai, saglabā to pietiekami mitru, lai uzturētu kompostēšanas procesu.

Kekkilā kompostējošās tualetes izmantošana ir gandrīz tikpat vienkārša kā slapjās tualetes izmantošana. Pēc katras lietošanas atkritumi jāpārklāj ar tualetes kūdru. Tualetes kūdras daudzums vienā lietošanas reizē ir aptuveni 2–5 dl. Lai nodrošinātu pareizu kompostējošā tualetes poda konsistenci, slāpekļa līdzsvaru un līdz ar to arī efektīvu kompostēšanu, iesakām izmantot Kekkilā Komposta piedevu sausajām tualetēm.

Vienmēr pēc katras lietošanas reizes aizveriet siltumizolētā poda vāku, lai nodrošinātu tualetes poda ventilāciju un lai nerastos traucējošas smakas.

Kekkilā kompostējošā tualetē var kompostēt arī bioatkritumus no virtuves, taču tie rūpīgi jāpārklāj ar kūdru kārtu. Lielāka virtuves bioatkritumu daudzuma gadījumā iesakām izmantot Kekkilā kompostētāju dārzam un vasarnīcai vai Kekkilā kompostētāju mājas apstākļiem.

Pie mīnus grādiem pārplūdes caurule, visticamāk, sasals un šķidruma izdalīšanās nedarbosies. Tāpēc ziemā jāpalielina lietojamās tualetes kūdras daudzums. Ziemas periodā neizbēgami sasals arī Kekkilā kompostējošās tualetes komposta masa. Sasalšana gan netraucē izmantot tualetes podu, jo masa, pavasarim iestājoties, izkūst un kompostēšanas process turpinās. Biezā siltumizolācija veicina kompostējošās tualetes satura ātrāku kušanu.



Iztukšošana

Iztukšošanu vislabāk veikt pavasarī vai vasaras sākumā, lai tualetes poda ietilpība būtu pietiekama visam lietošanas laikam un iztukšošanas laikā izplatītos pēc iespējas mazāk smaku. Iztukšojamā masa ir jāizņem pa aizmugurē esošo iztukšošanas lūku un jāievieto, piemēram, dārza ķerrā, lai kopā ar citiem bioatkritumiem aizvestu uz pēckompostēšanu. Pēckompostēšanai iesakām, piemēram, Kekkilā kompostētāju dārzam un vasarnīcai.

Ja iztukšošanas brīdī komposta masa tualetes podā vēl ir sasalusi, tualetes podā jāielej silts ūdens un masai jāļauj izkust. Kekkilā kompostējošo tualeti var iztukšot arī sezonas vidū.

No kompostējošās tualetes izņemtā masa ir gatava kompostaugsne pēc aptuveni 1–2 gadu kompostēšanas. Komposta augsne ir ļoti bagāta ar barības vielām, tāpēc pirms izmantošanas dekoratīvo augu mēslošanai dārzā to būtu ieteicams sajaukt ar, piemēram, dārza augsni vai kūdru un smiltīm (1:1:1). Arī tvertnē esošais filtrētais šķidrums, kas atšķaidīts ar ūdeni (apm. 1/5), ir labs un barojošs laistīšanas ūdens dārza augiem. Filtrēto šķidrumu var izmantot arī kā komposta starteri. Sakņu dārzam kompostēti tualetes atkritumi nav piemēroti.

Iespējamās problēmas

Mušas

Ja tualetes pods tiek izmantots pareizi un vāks pēc lietošanas vienmēr tiek aizvērts, tualetes podā mušu nebūs. Kāpurus un oļiņas var apliet ar verdošu ūdeni, lai likvidētu iespējamo mušu veidošanos, vai arī izmantot piemērotus līdzekļus kaitēkļu un lidojošo kukaiņu atbaidīšanai. Ja tualetes podā tiek kompostēti arī virtuves bioatkritumi, tie rūpīgi jāpārklāj ar kūdru.

Smaka

Siltumizolētā poda vāks pēc lietošanas vienmēr ir jāaizver, lai nodrošinātu tualetes poda ventilāciju un lai nerastos traucējošas smakas. Ventilācijas caurule jānovieto vismaz vienu metru virs jumta kores, un atkritumi pēc katras lietošanas reizes jānosedz.

Mitrums

Lai sausā tualete darbotos, ir nepieciešams mitrums. Tomēr masa nedrīkst būt pārāk slapja, tāpēc pēc katras lietošanas reizes atkritumiem jāpievieno tualetes kūdra. Ieteicams arī ik pa laikam pārbaudīt, vai pārplūdes caurule nav aizsprostojusi. Produkta iztukšošanas lūka nav ūdensizturīga. Ja filtrētā šķidruma caurule ir aizsērējusi vai rupjas frakcijas materiāla drenāža tualetes poda apakšā nedarbojas labi, filtrētais šķidrums var sākt izlīst no lūkas apakšas. Šādā gadījumā ir vērts atjaunot tualetes poda apakšā esošo filtrēšanas slāni un pārbaudīt, vai filtrētā šķidruma caurule nav aizsērējusi.

Sasalšana

Produkts ir izgatavots no ziemeļu laikapstākļiem piemērota polietilēna. Iespējamā komposta masas sasalšana netraucē izmantot kompostējošo tualetes podu. Iestājoties siltākam laikam, masa sāk kust un kompostēšanas process atsākas pats no sevis.